

CS-860 BOX CHANGER

はこがえる

CS-860 BOX CHANGER




▲操作パネル
Operation panel

箱サイズを選ばない
簡単軽量ボックスチェンジャー
Any Box Size, Easily Operate, Compact Style,
Automatic Box Change System.

4種類の連動方式に対応

4 Different Types Operation with Machine.

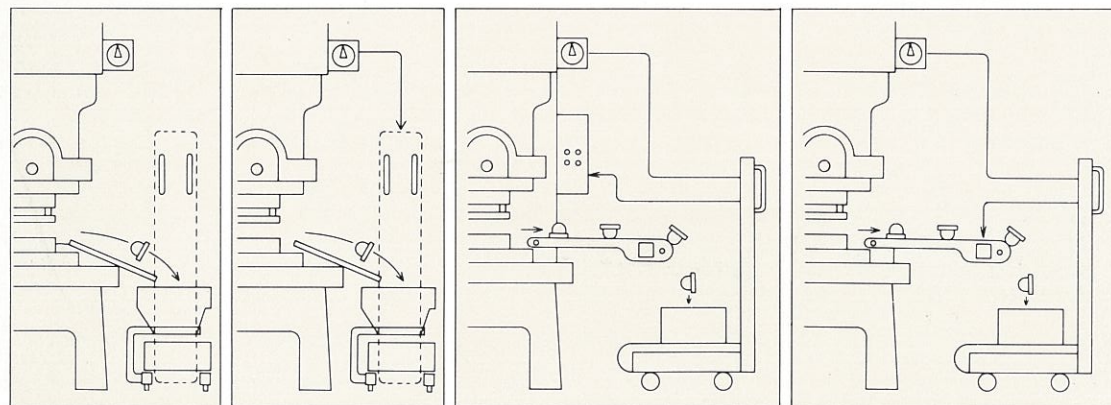

①センサ入力・シャッター連動
Sensor-shutter interlocking operation.
②カム入力・シャッター連動
Cam switch-shutter interlocking operation.
③カム入力・プレス連動
Cam switch-press interlocking operation.
④カム入力・コンベア連動
Cam switch-belt conveyor interlocking operation.

CS-860 Box Changer


CS-860 BOX CHANGER

特長

- 箱サイズフリー設計！簡単に変更できます。
- 計数センサーおよびシャッター付のため、4種類の動作方式に対応できます。
①センサ入力・シャッター連動
②カム入力・シャッター連動
③カム入力・プレス連動
④カム入力・コンベア連動
- 製品を挟まないように、シャッタータイミングが自動制御されています。
- プレス及びコンベア等の連動制御を確実にできるよう、特殊機能を設定可能です。
- 生産予定数でプレス停止可能です。
- 箱内の製品の現在数(カウント数)を、操作パネルから自由に増減できます。
- 低位置ホッパー設計のため、製品投入が容易です。
- 軽量コンパクト設計のため移動設置が簡単で、狭い場所に設置できます。
- 操作が極めて簡単です。
- お求めやすい低価格。

Features

- Box size free design! Easily adjusted to different box sizes.
- The count sensor and the shutter enable the flowing 4 different types interlocking operations.
(1) Sensor-shutter interlocking operation.
(2) Cam switch-shutter interlocking operation.
(3) Cam switch-press interlocking operation.
(4) Cam switch-belt conveyor interlocking operation.
- Shutter timing is automatically controlled in such a way as not to damage a products.
- A special function can be set up to ensure an interlocking operation of a press, a belt conveyer etc.
- The press can be stopped at a prescribed number of products.
- A current number (count number) of the products in the box can be increased or decreased freely from the operation panel.
- The low hopper position ensures easy products feed.
- A location can easily be changed due to its lightweight and compact design. It can be installed in a narrow space.
- Very easy operation.
- Reasonable price.

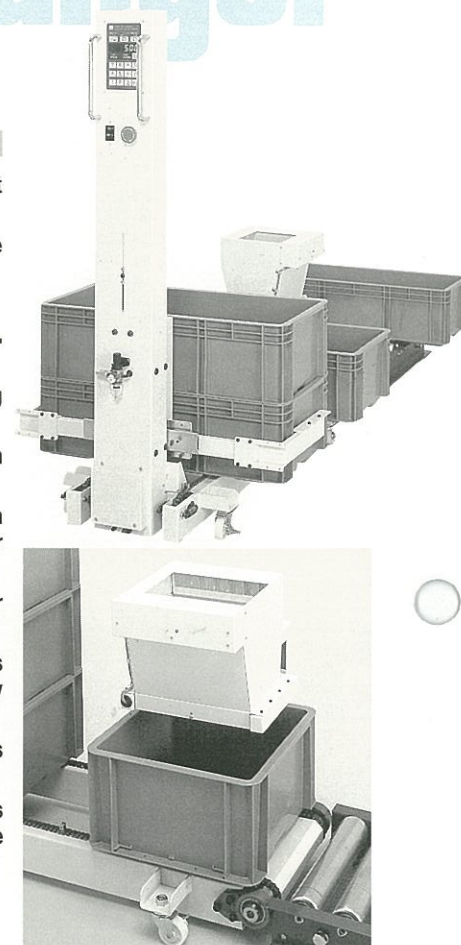


CS-860仕様

- 箱寸法/幅 300~670
奥行200~370
高さ100~235
- 箱入可能重量/30kg以下
- 空箱積上可能重量/15kg以下
- 電源/AC100V±10%
6A (peak)
- エア/5kg/cm²
*ローラーコンベアは付属されていません。

CS-860 Specifications

- Box dimensions/Width ; 300~670mm
Length; 200~370mm
Height; 100~235mm
- Products weight limit in the box ; 30kg
- Stacking boxes weight limit ; 15kg
- Power source ; AC100V 6A (peak)
or AC200V 3A (peak) [option]
- Air source ; 5kgf/cm²
*The roller conveyer is excluded.

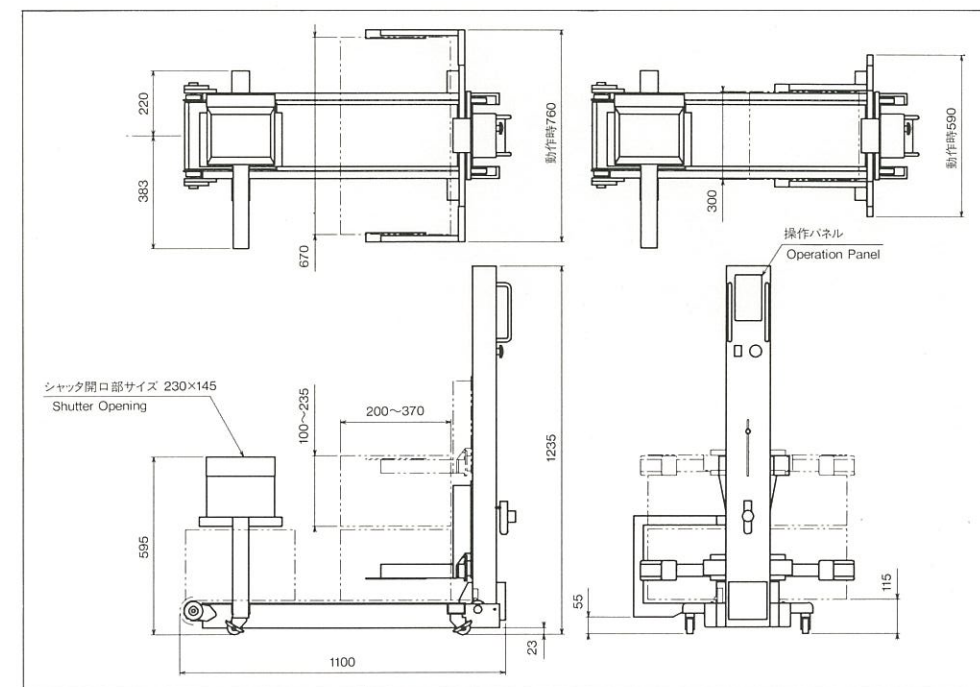

信頼のテクノロジー
杉山電機システム株式会社

本社：〒454-0873 名古屋市中川区上高畑1-30
TEL.052-363-0501(代) FAX.052-351-7585
関東営業所：〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-29-25
TEL.048-866-5010 FAX.048-866-4096
関西営業所：〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町3-19第3ビル1号館303号
TEL.06-6765-0807 FAX.06-6765-0722

Reliable Technology
SUGIYAMA ELECTRIC SYSTEM INC.
1-30 kamitakabata Nakagawa-ku Nagoya 454-0873 JAPAN
TEL 81-52-363-0501 FAX 81-52-351-7585